




▶ Мощность: 2кВт



▶ Материал конфорки: стекло

▶ Функция сдвигания Slide

✓ Простое регулирование времени, мощности и температуры

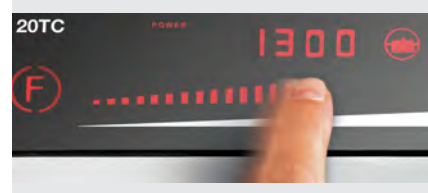

▶ Распознавание посуды



Очень простое управление для эффективной работы— регулирование времени, мощности и температуры при помощи функции сдвигания Slide.

- | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|
| • Диапазон температур: | 60 °C до 240 °C | • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 2000 Вт |
| • Количество уровней температур: | 8 | • Цвет: | Серебристый
Черный |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50 Гц | • Таймер: | 5 до 180 минут |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке | • Диаметр конфорок: | 228 мм |
| • Управление: | Электронное
Сенсорное с функцией сдвигания Slide | • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 285 x Г 345 мм |
| • Количество конфорок: | 1 | • Пригоден для встраивания: | нет |
| • Вид конфорок: | Индукция | • Кнопка блокировки (Защита от детей): | да |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл | • Датчик внутренней температуры: | Нет |
| • Защита от перегрева: | да | • Габариты: | Ш 330 x Г 400 x В 63 мм |
| • Цифровая индикация: | да | • вес: | 3,4 кг |
| • Выключатель: | да | | |
| • Распознавание посуды: | да | | |
| • Количество уровней мощности: | 8 | | |
| • Свойства: | - | | |
| • Материал варочной поверхности: | Стекло | | |
| • Регулировка: | Мощность
Температура
Время | | |
| • Материал: | Нержавеющая сталь
Стекло | | |
| • Важная информация: | - | | |

Индукционная плита IK 20TC

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078
GTIN 4015613731926